


Isofoam

Ondervloer voor parket/laminaat
Sous-couche pour parquet et sol stratifié



1

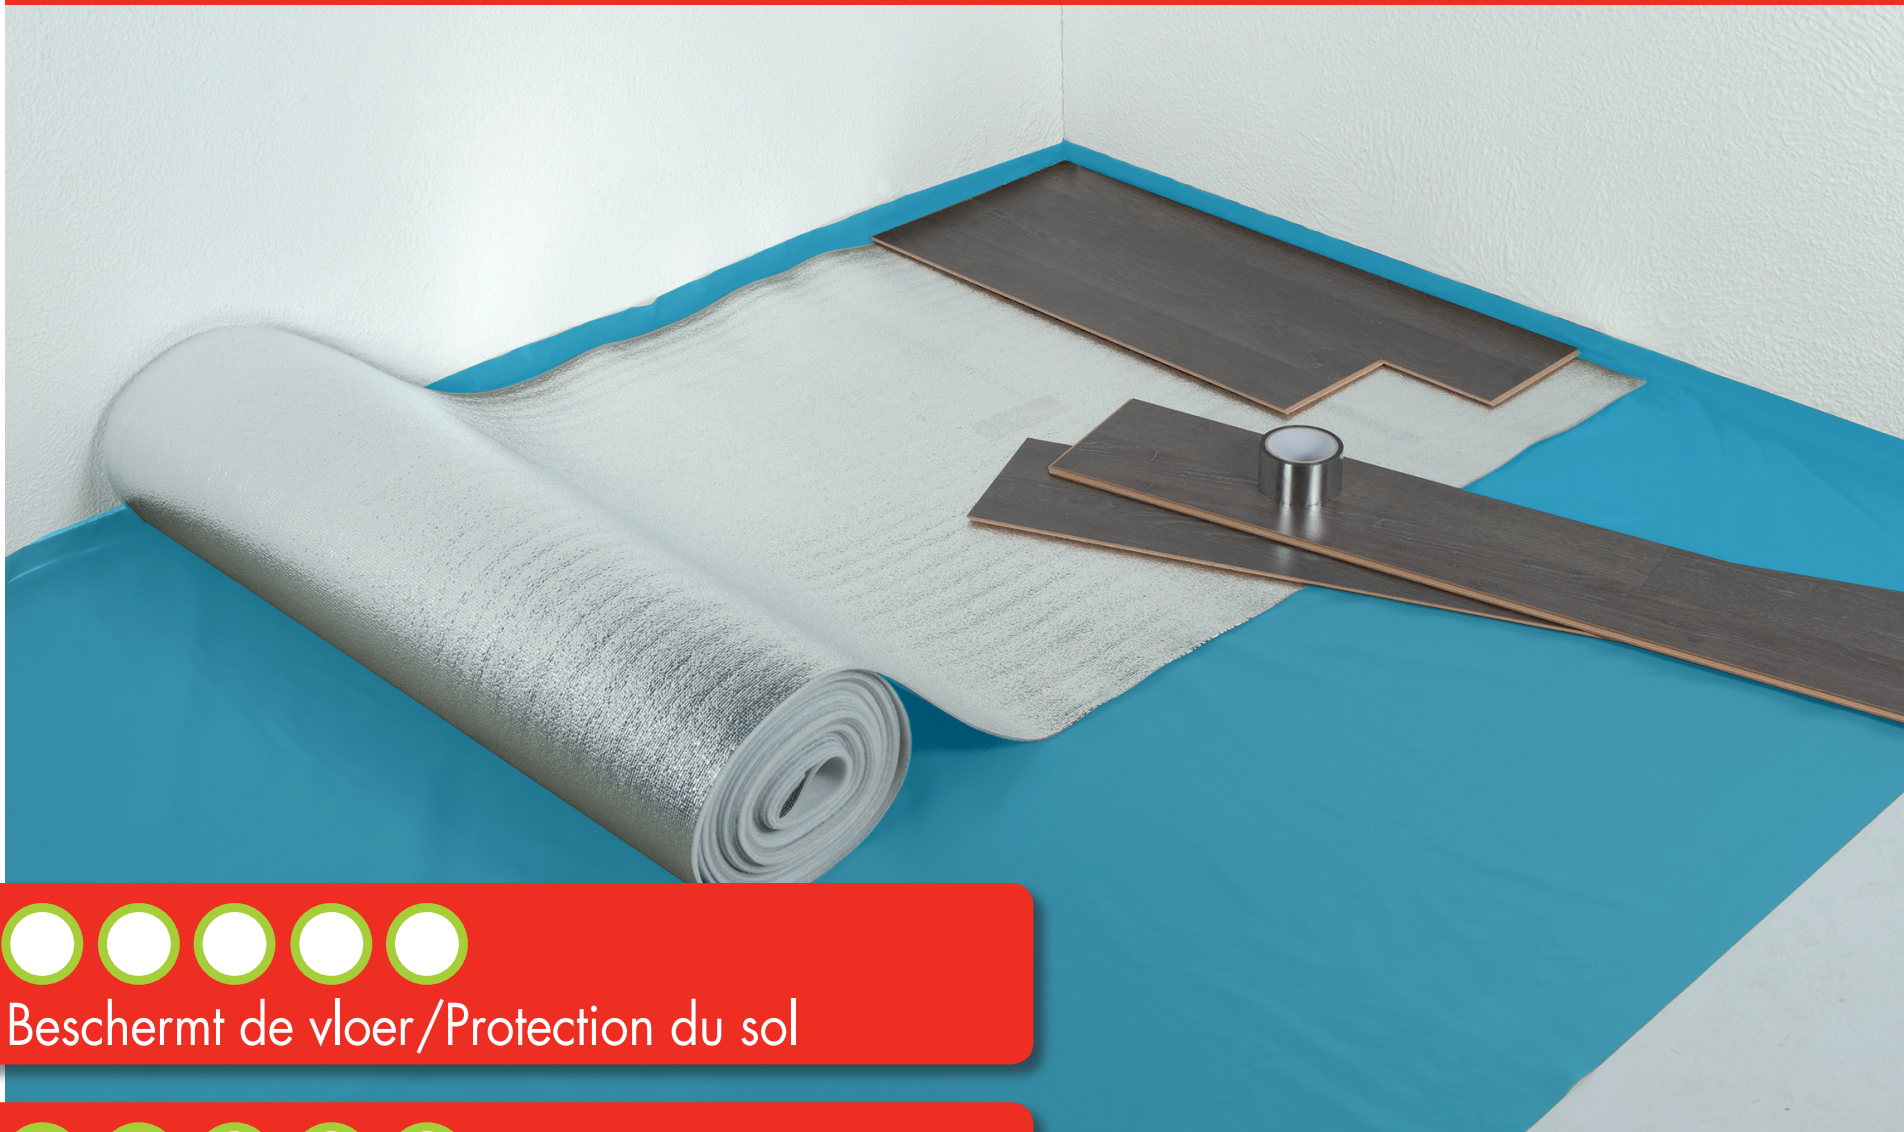

Beschermt de vloer/Protection du sol

2



Verbetering comfort/Amélioration du confort

3

Eenvoudig te leggen
Pose facile

4

Toepassing : Basic
Application : Basique

Technical Data:

Punctual Conformability (PC)	up to 1 mm
Compressive Strength (CS)	< 10 kPa
Compressive Creep (CC)	< 2 kPa
Dynamic Load (DL)	< 1 cycle
Resistance to large ball (RLB)	≥ 120 cm
Water vapour diffusion resistance (SD > 75)	≥ 150 m
Thermal Resistance (R)	ca. 0,066 m ² K/W
Impact Sound Reduction (IS/ΔL _w)	up to 17 dB
Reaction to fire (RTF)	—
Weight ca.	1,1 kg
Fulfils all minimum requirements of the EPLF	No

Uitleg / explication / Erklärung / explanation



= minimum eis vloerenproducenten = minimum Anforderung
= au minimum fabricants de planchers = minimum requirement

Uitleg / explication / Erklärung / explanation



= beste keus = beste Wahl
= meilleur choix = best choice

NL

- Afmeting: 1 x 15 = 15m²
- Niet geschikt voor vloerverwarming ✗
- Niet geschikt voor vloerkoeling ✗

D

- Format: 1 x 15 = 15m²
- 1 Schützt den Fußboden
- 2 Erhöht den Wohnkomfort
- 3 Einfach zu verarbeiten
- 4 Anwendung: einfach
- Nicht geeignet bei Fußbodenheizung ✗
- Nicht geeignet bei Fußbodenkühlung ✗

FR

- Dimension: 1 x 15 = 15m²
- Ne convient pas pour le chauffage par le sol ✗
- Ne convient pas pour le refroidissement par le sol ✗

UK

- Dimension: 1 x 15 = 15m²
- 1 Protects the floor
- 2 Improves living comfort
- 3 Simple to process
- 4 Application: basic
- No compatibility with underfloor heating ✗
- No compatibility with underfloor cooling ✗

0816-5097



Isofoam
ca. 2 mm 15 m²

maclean
HOME OF IDEAS

Mac Lean Products B.V. Postbus 6078 • 4780 LX Moerdijk
The Netherlands • www.macleanproducts.nl • info@macleanproducts.nl

